

SMEERPUT Type C15

FOSSE DE GARAGE Type C15




Toepassing: Smeerput, werkput,
 Application: Fosse mecanique et/ou vidange,

Toebereiden in optie:
 Accessoires en option:

Doorvoer
 Perforation

Trap
 Escalier

Bekisting koppeling
 Coffrage pour le raccordement

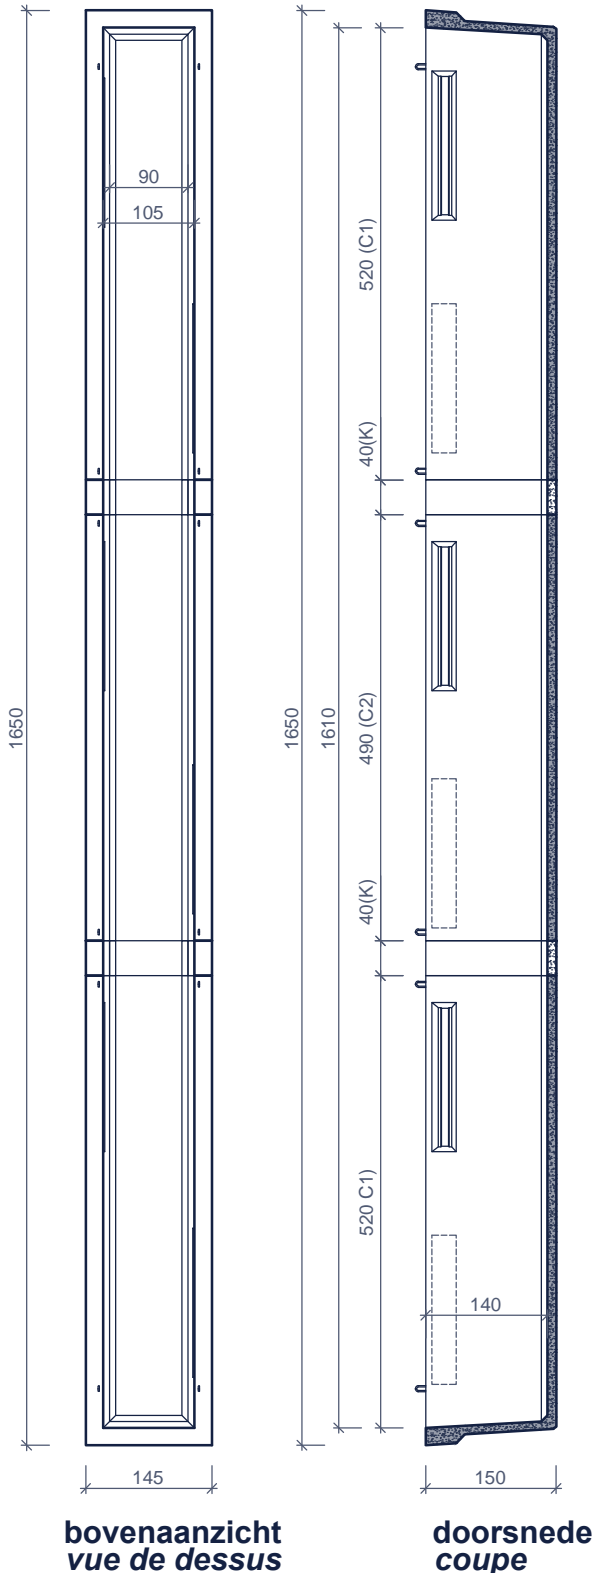

bovenaanzicht
 vue de dessus

doorsnede coupe


Samenstelling Composition		SMP C15
type	aantal / nombre	
C 1	2x	
C 2	1x	
K ter plaatse te storten à couler sur place	2x40 cm	

(K = koppeling / raccordement 40cm)

Kenmerken Caractéristiques

binnenafmetingen dimensions intérieures	L16,10 B1,05 H1,40 m
buitenafmetingen dimensions extérieures	L16,50 B1,45 H1,50 m
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	2,00 m
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	D400 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse classe de résistance	C45/55

Principe

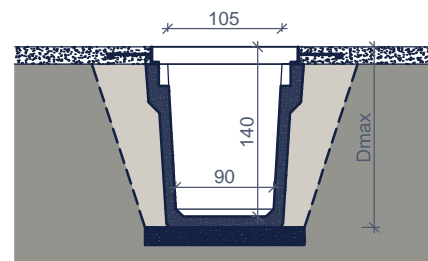

standaard: funderingsplaat in aardvochtig beton
 variante: gewapende funderingsplaat
 standard: dalle de fondation en béton maigre
 variante: dalle de fondation armée

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
 Prescriptions de pose sur demande