





COMBI 1650 15000 R
COMBI 1650 15000 R

bovenaanzicht
vue de dessus

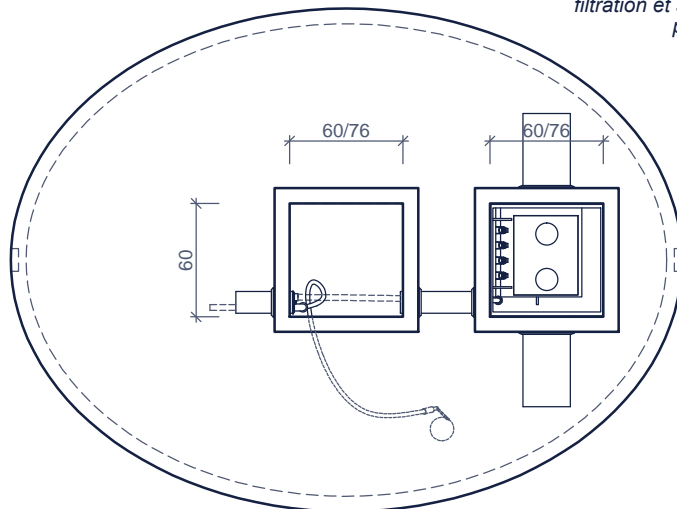

doorsnede
coupe

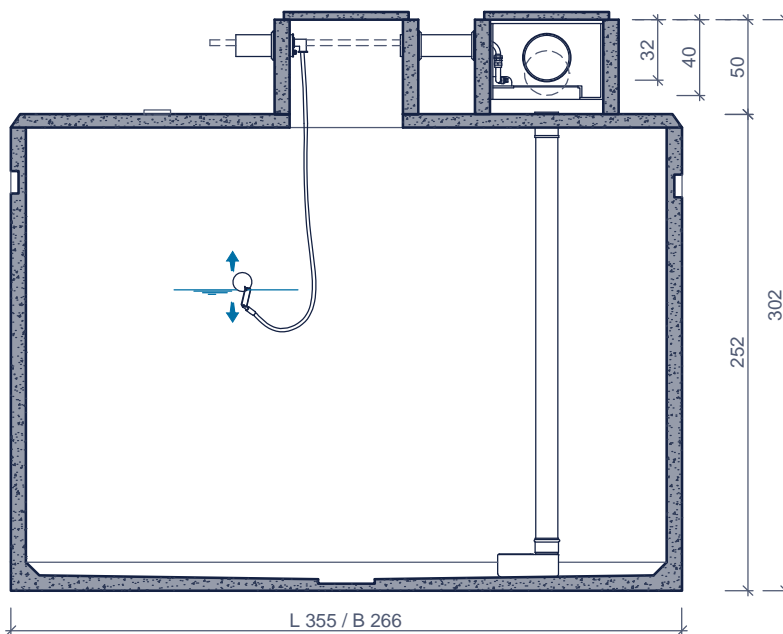

Toepassing:
filteren en opslaan van hemelwater voor hergebruik
voor een dakoppervlak tot 1650m²

Application:
filtration et stockage d'eau de pluie pour récupération
pour une surface de toiture jusqu'à 1650m²

los meegeleverd:
livré séparément:



2x Opzetstuk
2x Rehausse



Filter met sproeiers
Filtre avec arroseurs



Rustige toevoer
Arrivée calme



Drijvende aanzuigleiding
Aspiration flottante

Filtersproeier
Module de nettoyage

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Deksels
Couvercles

Schachtelementen
Rehaussees

Overloopsifon
Siphon de trop-plein

Verzwaarde afdekplaat
Couvercle renforcé

Pompen
Pompes

Kenmerken	COMBI 1650 15000 R	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	15.000 L	<i>volume utile</i>	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag <i>Prescriptions de pose sur demande</i></p>
in - / uitlaat	DN 250	<i>entrée / sortie</i>	
wachtbuis - aanzuiging	DN 110 - 1"bu	<i>tuyau d'attente - aspiration</i>	
verval	8 cm	<i>chute d'eau</i>	
gewicht	8.550 + 500 kg	<i>poids</i>	
hijsslussen	4	<i>points d'ancrage</i>	
buitenafmetingen	L3,55/B2,66 H2,52+0,50 m	<i>dimensions extérieures</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	3,30 m	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de traffic</i>	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	<i>classe d'exposition</i>	
druksterkteklasse	C35/45	<i>classe de résistance</i>	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications