




COMBI 1650 20000 H

COMBI 1650 20000 H

Toepassing:
 filteren en opslaan van hemelwater voor hergebruik
 voor een dakoppervlak tot 1650m²

Application:
 filtration et stockage d'eau de pluie pour récupération
 pour une surface de toiture jusqu'à 1650m²

bovenaanzicht
vue de dessus

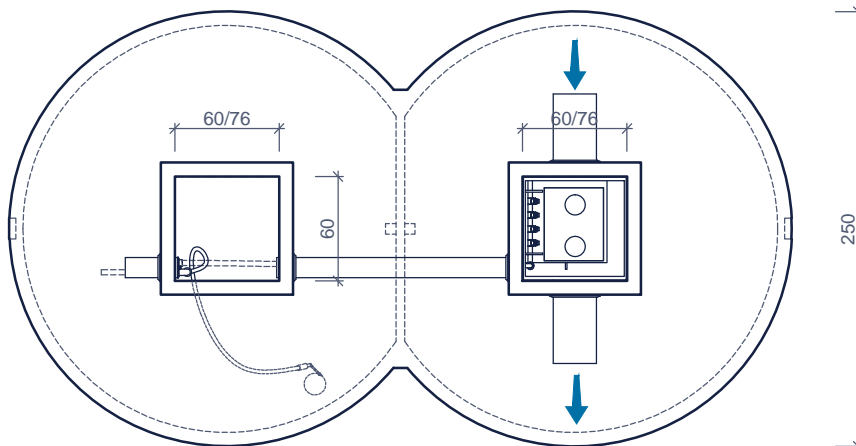

los meegeleverd:
livré séparément:



2x Opzetstuk
 2x Rehausse



Filter met sproeiers
 Filtre avec arroseurs




Rustige toevoer
 Arrivée calme



Drijvende aanzuigleiding
 Aspiration flottante

Filtersproeier
 Module de nettoyage

doorsnede
coupe

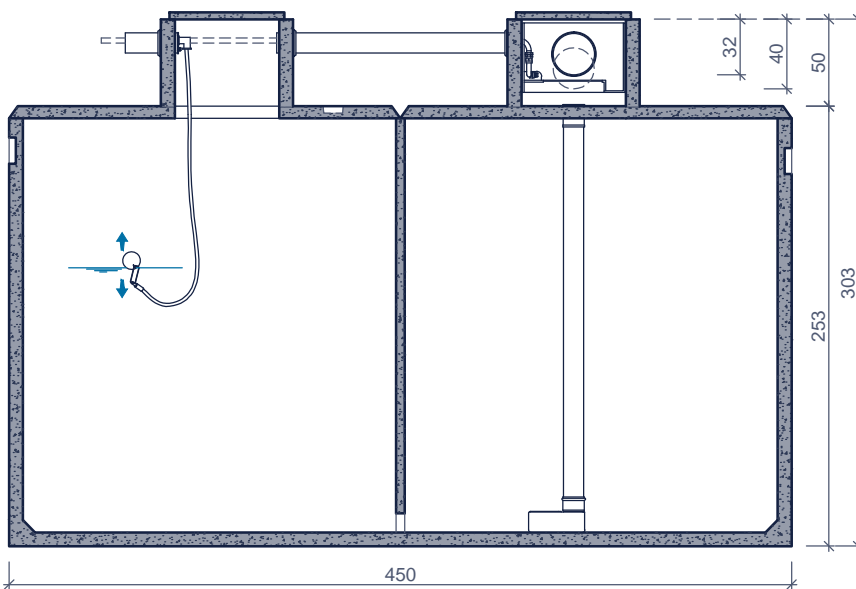

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Deksels
 Couvertres

Schachtelementen
 Rehaussees

Overloopsifon
 Siphon de trop-plein

Verzwaarde afdekplaat
 Couvertre renforcé

Pompen
 Pompes

Kenmerken	COMBI 1650 20000 H	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	20.000 L	<i>volume utile</i>	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag <i>Prescriptions de pose sur demande</i></p>
in - / uitlaat	DN 250	<i>entrée / sortie</i>	
wachtbuis - aanzuiging	DN 110 - 1"bu	<i>tuyau d'attente - aspiration</i>	
verval	8 cm	<i>chute d'eau</i>	
gewicht	10.300 + 500 kg	<i>poids</i>	
hijsslussen	4	<i>points d' ancrage</i>	
buitenafmetingen	L4,50 B2,50 H2,53+0,50 m	<i>dimensions extérieures</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	3,30 m	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de traffic</i>	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	<i>classe d' exposition</i>	
druksterkteklasse	C35/45	<i>classe de résistance</i>	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications