

TOEZICHTPUT/ OPZETSTUK/ DEKSEL

CHAMBRE DE VISITE/ REHAUSSE / COUVERCLE

TP_40/48 IE

bovenaanzicht vue de dessus

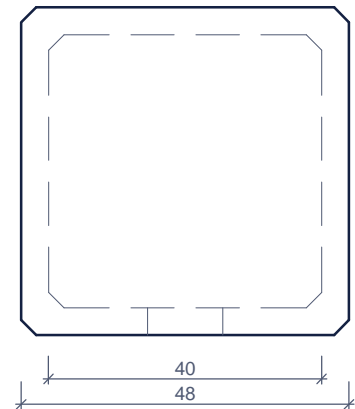
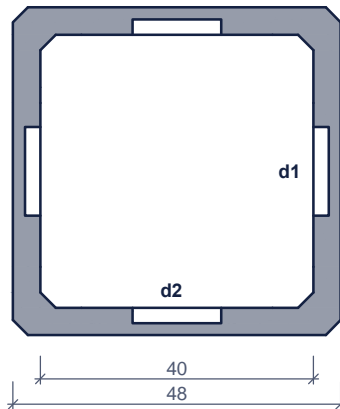
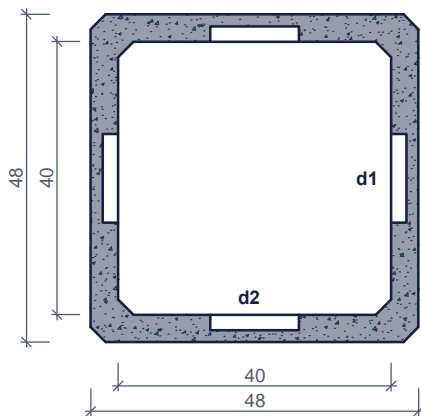
 Toezichtput
 Chambre de visite

 Kg/St: 70
 St/Pal: 12

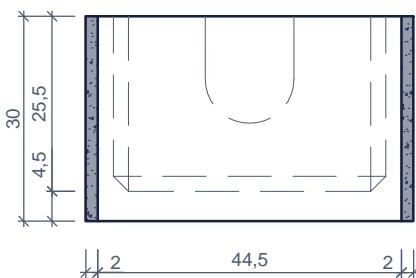
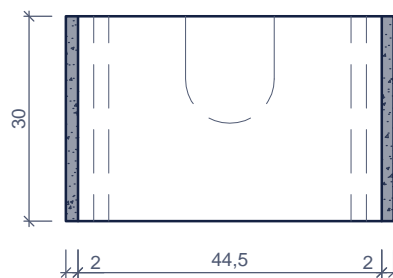
 Opzetstuk
 Rehausse

 Kg/St: 50
 St/Pal: 12

 Deksel
 Couvercle


 Kg/St: 23
 St/Pal: 12


doorsnede coupe

 Toezichtput
 Chambre de visite

 Opzetstuk
 Rehausse


vooraanzicht vue frontale

 Deksel
 Couvercle


Kenmerken	TP_40/48 IE	Caractéristiques	Principe
in - / uitlaat d1	Ø 13cm	entrée / sortie	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
in - / uitlaat d2	Ø 13cm	tuyau d'attente - aspiration	
hijslussen	-	points d' ancrage	
buitenafmetingen	48 X 48 X 30	dimensions extérieures	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d' exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	

 afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
 dimensions en cm - sous réserve de modifications