

MESTTANKEN FOSSES À LISIER


HSR 20.000 H



Toepassing:
 bekleding voor waterzuiveringsinstallatie conform NBN EN 12566
 opslagtank voor silosappen, lekwater van mesthoop, vuilwater, ...

Application:
 cuve pour installations d'épuration des eaux conforme NBN EN 12566
 citerne pour jus de silo, effluents d'élevage, eau polluée,...


bovenaanzicht vue de dessus

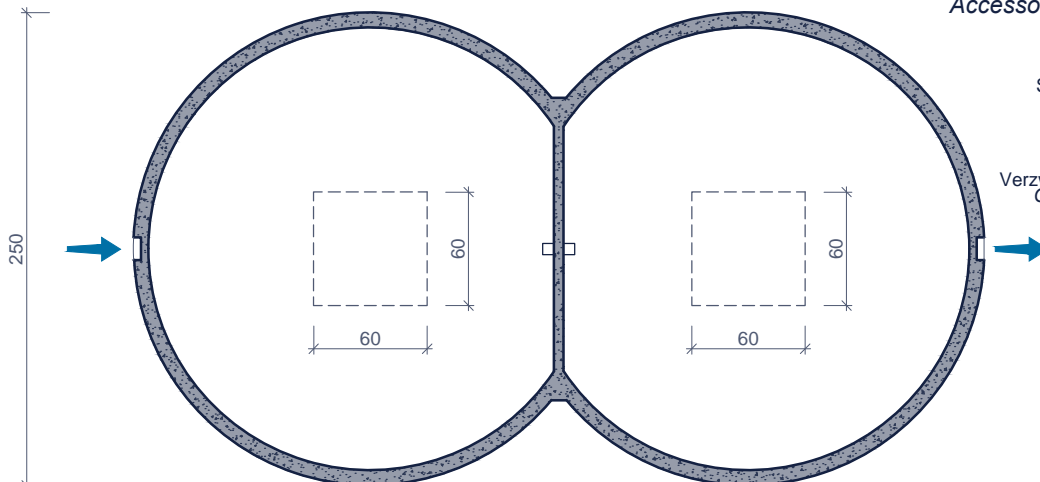


**Toebehoren in optie:
 Accessoires en option:**

- Deksels
Couvertles
- Schachtelementen
Rehaussees
- Aansluitingen
Raccordement
- Verzwaarde afdekplaat
Couverture renforcée

doorsnede coupe

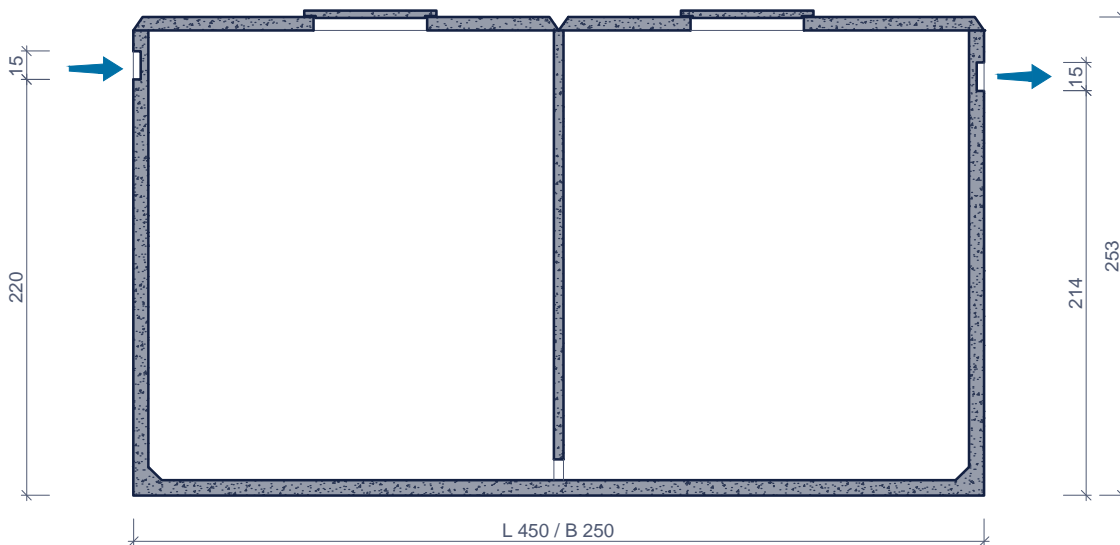

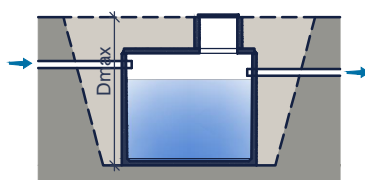Kenmerken	HSR 20.000 H	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	20.000 L	volume utile	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	10.300 kg	poide	
hijsslussen	4	points d' ancrage	
buitenafmetingen	L 4,50 B 2,50 H 2,53 m	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	3,30 m	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3+EA2 (NBN B 15-001)	classe d' environnement	
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)	classe d' exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
 dimensions en cm - sous réserve de modifications