



COMBI 450 20000 H
COMBI 450 20000 H

triDENT
inside

bovenaanzicht
vue de dessus

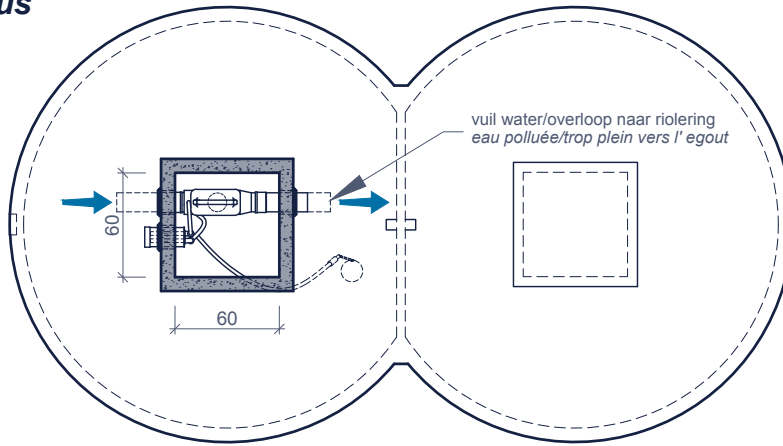


vooraanzicht
vue frontale

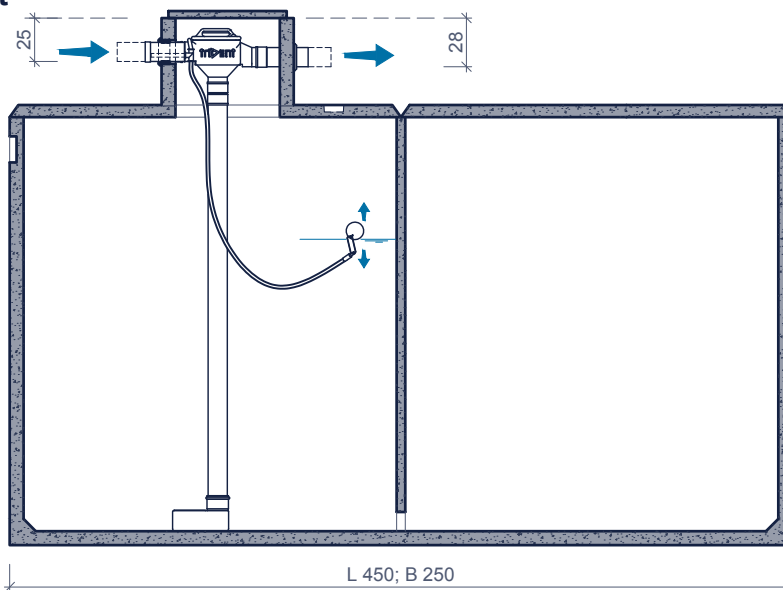

Toepassing:
filteren en opslaan van hemelwater voor hergebruik
voor een dakoppervlak tot 450m²

Application:
filtration et stockage d'eau de pluie pour récupération
pour une surface de toiture jusqu'à 450m²

los meegeleverd:
livré séparément:

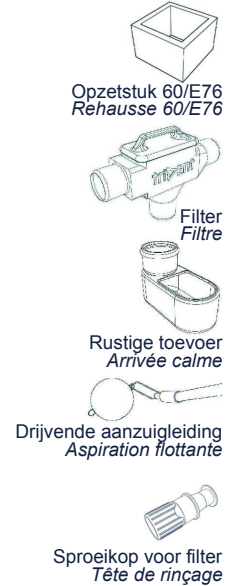

betonnen deksel 70x70x4cm
Couvercle en béton 70x70x4cm

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Schachtelementen
Rehaussees
Verzwaarde afdekplaat
Couvercle renforcé
Pompen
Pompes

Kenmerken	COMBI 450 20000 H	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	20.000 L	volume utile	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
in - / uitlaat	DN 160	entrée / sortie	
wachtbuis - aanzuiging	DN 110 - 1"bu	tuyau d'attente - aspiration	
verval	3,5 cm	chute d'eau	
gewicht	10.300 kg	poids	
hijsslussen	4	points d' ancrage	
buitenafmetingen	L450 B250 H253+50 cm	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	330 cm	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d' exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications