



SEPTISCHE PUT 1500 (2000)

inwonersequivalent (I.E.)
équivalent-habitants (E.H.)
zwart huishoudelijk afvalwater / pour eaux fécales : 5

bovenaanzicht vue de dessus

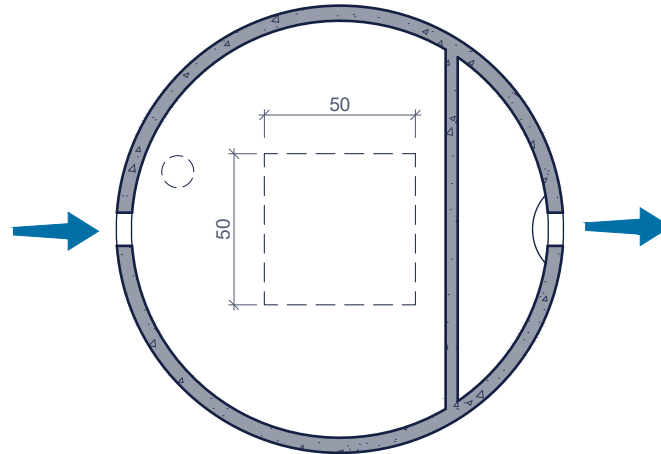

doorsnede coupe

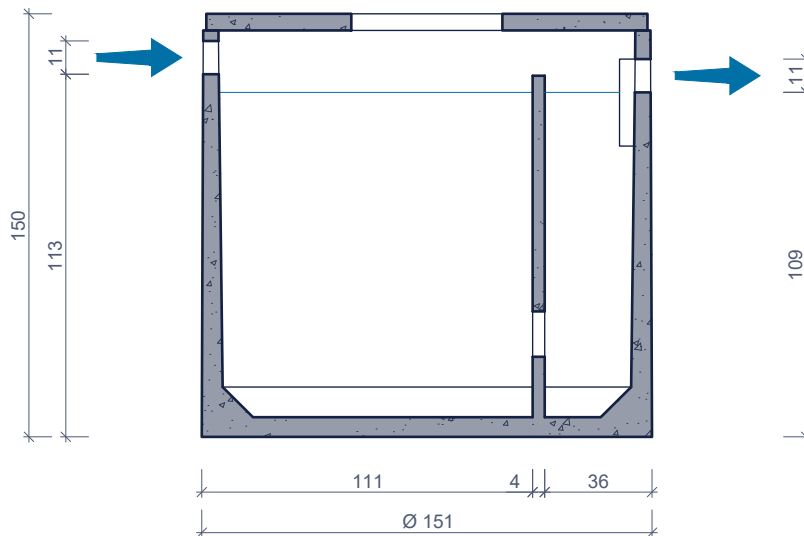

Toepassing:
Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50IE,

Application:
Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE,

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Deksels
Couvercles
Schachtelementen
Rehausses

Kenmerken	1500	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	1.500 L	<i>volume utile</i>	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	1.600 kg	<i>poids</i>	
hijsslussen	2	<i>points d' ancrage</i>	
buitenafmetingen	Ø1,51 H1,50 m	<i>dimensions extérieures</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	2,20 m	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EE3+EA2 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)	<i>classe d' exposition</i>	
druksterkteklasse	C35/45	<i>classe de résistance</i>	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications